


ENKİNOX

MAKİNE SANAYİ

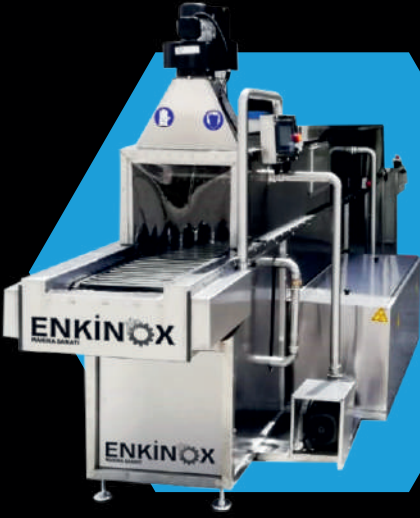

ENDÜSTRİYEL PARÇA
YIKAMA MAKİNALARI

Döner Sepetli Sıcak Su Basınçlı Yıkama Makinaları 850-1000

Hotwater Compressive Washer With Rotary Basket

Paslanmaz döner bir platform üzerine kızaklı sistem ile yerleştirilen sepet üzerine yıkanacak olan parçalar yerleştirilmek üzere kapalı bir kabinde yüksek basınçlı deterjanla su ile dönerli sepetli yıkamaya tabi tutulur. Parça yapısına ve kirlilik oranına göre zaman ayarlı basınçlı su nozulları vasıtasıyla kirli yüzeylerdeki yağ,talaş kir,atıkları değişik açılardan temizlemek üzere yıkama işlemi yapılır. Devir daim sistemi ile su litre edilmek suretiyle su, deterjan, elektrik ve zaman (iş gücü) tüketimini en az saryatla parça yıkama tasarlanmıştır.

The parts to be washed are placed on the basket,which is placed with a sliding system on a stainless rotating platform,and the rotating basket is washed in a closed cabinet with high pressure water and detergent. It washes oil,sawdust dirt and wastes on dirty surfaces from different angles with time-adjusted pressurized water nozzles according to the part structure and pollution rate. With the circulating water system,water,detergent,electricity and It is designed to wash parts with minimum time (labor)consumption.



KULLANIM ALANLARI

- Otomotiv sanayi
- Uçak sanayi
- Gemi sanayi
- Savunma sanayi
- Metal sanayi

USING AREAS

- Automotive industry
- Aircraft industry
- Ship industry
- Defense industry
- Metal industry

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

	YM-850	YM-1000
Makine Ölçüleri (Machine dimensions)	850X850X1000 mm	1000x1000x1200 mm
Sepet Ölçüsü Ø (Basket diameter)	750 mm	900 mm
Yükleme Yüksekliği (Loading height)	380 mm	450mm
Sepet kapasitesi (Basket capacity)	200 kg	300 kg
Pompa sayısı (Pump piece)	1 adet/piece	
Pompa yapısı (Pump structure)	Paslanmaz krom-Seramik salmastra (Stainless stell- Ceramic seal)	
Isıtıcı gücü (Heater)	7,5 kw	
Elektrik/faz (Electric/phase)	380 V /3	
Zamanlayıcı (Timer)	0-30 dk/mn.	
Termostat (Thermostat)	0-120 oC	
Gövde yapısı (Body structure)	AISI Krom (AISI Chrome)	
Tank kapasitesi (Tank capacity)	70 lt	75 lt

Döner Sepetli Sıcak Su Basıncılı Yıkama Makinaları 1250

Hotwater Compressive Washer With Rotary Basket



Paslanmaz döner bir platform üzerine kızaklı sistem ile yerleştirilen sepet üzerine yıkanacak olan parçalar yerleştirilmek üzere kapalı bir kabinde yüksek basınçlı deterjanla su ile dönerli sepetli yıkamaya tabi tutulur. Parça yapısına ve kirlilik oranına göre zaman ayarlı basınçlı su nozulları vasıtasıyla kirli yüzeylerdeki yağ,talaş kir,atıkları değişik açılardan temizlemek üzere yıkama işlemi yapılır. Devir daim sistemi ile su litre edilmek suretiyle su, deterjan, elektrik ve zaman (iş gücü) tüketimini en az saryatla parça yıkama tasarlanmıştır.

The parts to be washed are placed on the basket,which is placed with a sliding system on a stainless rotating platform,and the rotating basket is washed in a closed cabinet with high pressure water and detergent. It washes oil,sawdust dirt and wastes on dirty surfaces from different angles with time-adjusted pressurized water nozzles according to the part structure and pollution rate. With the circulating water system,water,detergent,electricity and It is designed to wash parts with minimum time (labor)consumption.

KULLANIM ALANLARI

- Otomotiv sanayi
- Uçak sanayi
- Gemi sanayi
- Savunma sanayi
- Metal sanayi
- Kapmala sanayi
- Gıda sanayi

USING AREAS

- Automotive industry
- Aircraft industry
- Ship industry
- Defense industry
- Metal industry
- Coating industry
- Food industry

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

Makina Ölçüleri (Machine dimensions)	1250 x 1250 x 1600 mm
Sepet Ölçüleri Ø (Basket diameter)	1100 mm
Yükleme Yüksekliği (Loading height)	600 mm
Sepet Kapasitesi (Basket capacity)	440 kg
Pompa gücü ve sayısı(Pump power and piece)	3 hp x 1 adet/piece
Pompa Yapısı (Pump structure)	Paslanmaz krom-Seramik salmastra (Stainless stell-Ceramic seal)
Isıtıcı Gücü (Heater)	15 kw
Elektrik/faz (Electric/phase)	380 V / 3
Zamanlayıcı (Timer)	0-30 dk/mn.
Termostat (Thermostat)	0-120 °C
Gövde Yapısı (Body structure)	AISI Krom (AISI Chrome)
Tank Kapasitesi (Tank capacity)	180 lt
Yükleme Arabası (Loading Vehicle)	Dahil (including)



Döner Sepetli Sıcak Su Basınçlı Yıkama Makinaları 1250-1500

Hotwater Compressive Washer With Rotary Basket

Paslanmaz döner bir platform üzerine kızaklı sistem ile yerleştirilen sepet üzerine yıkanacak olan parçalar yerleştirilmek üzere kapalı bir kabinde yüksek basınçlı deterjanla su ile dönerli sepetli yıkamaya tabi tutulur. Parça yapısına ve kirlilik oranına göre zaman ayarlı basınçlı su nozulları vasıtasıyla kirli yüzeylerdeki yağ,talaş kir,atıkları değişik açılardan temizlemek üzere yıkama işlemi yapılır. Devir daim sistemi ile su litre edilmek suretiyle su, deterjan, elektrik ve zaman (iş gücü) tüketimini en az saryatla parça yıkama tasarlanmıştır.

The parts to be washed are placed on the basket,which is placed with a sliding system on a stainless rotating platform,and the rotating basket is washed in a closed cabinet with high pressure water and detergent. It washes oil,sawdust dirt and wastes on dirty surfaces from different angles with time-adjusted pressurized water nozzles according to the part structure and pollution rate. With the circulating water system,water,detergent,electricity and It is designed to wash parts with minimum time (labor)consumption.



KULLANIM ALANLARI

- Otomotiv sanayi
- Uçak sanayi
- Gemi sanayi
- Savunma sanayi
- Metal sanayi

USING AREAS

- Automotive industry
- Aircraft industry
- Ship industry
- Defense industry
- Metal industry

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

	YM-1250	YM-1500
Makine Ölçüleri (Machine dimensions)	1250x1250x1700mm	1500x1500x1800 mm
Sepet Ölçüsü Ø (Basket diameter)	1000 mm	1350 mm
Yükleme Yüksekliği (Loading height)	600mm	700 mm
Sepet kapasitesi (Basket capacity)	440 kg	650 kg
Pompa gücü ve sayısı(Pump power and piece)	3hp x 2 adet/piece	
Pompa yapısı (Pump structure)	Paslanmaz krom-Seramik salmastra (Stainless stell- Ceramic seal)	
Isıtıcı gücü (Heater)	2x 7,5 kw	
Elektrik/faz (Electric/phase)	380 V	
Elektrik sistemi	ABB&SCHNEIDER	
Zamanlayıcı (Timer)	0-30 dk/mn.	
Termostat (Thermostat)	0-120 oC	
Gövde yapısı (Body structure)	AISI Krom (AISI Chrome)	
Tank kapasitesi (Tank capacity)	200 lt	240 lt
Beslemen ve Boşaltma vanası(Supply and discharge valve)	Standart	
Yükleme Arabası (Loading vehicle)	Standart	
Kapak Açılma Sistemi(Door opening system)	Pnomatik -Çelik(Pneumatic-Steel	
Yükleme Arabası (Loading Vehicle)	Dahil (including)	

Firmamız istenilen ölçü ve özellikte yıkama makinası imalatı yapabilmektedir.

PNÖMATİK NAMLU YIKAMA-1500

Pneumatic Barrel Washer



Paslanmaz döner bir platform üzerine kızaklı sistem ile yerleştirilen sepet üzerine yıkanacak olan parçalar yerleştirilmek üzere kapalı bir kabinde yüksek basınçlı deterjanla su ile dönerli sepetli yıkamaya tabi tutulur. Parça yapısına ve kirlilik oranına göre zaman ayarlı basınçlı su nozulları vasıtasıyla kirli yüzeylerdeki yağ, talaş kir, atıkları değişik açılardan temizlemek üzere yıkama işlemi yapılır. Devir daim sistemi ile su litre edilmek suretiyle su, deterjan, elektrik ve zaman (iş gücü) tüketimini en az saryatla parça yıkama tasarlanmıştır.

The parts to be washed are placed on the basket, which is placed with a sliding system on a stainless rotating platform, and the rotating basket is washed in a closed cabinet with high pressure water and detergent. It washes oil, sawdust dirt and wastes on dirty surfaces from different angles with time-adjusted pressurized water nozzles according to the part structure and pollution rate. With the circulating water system, water, detergent, electricity and It is designed to wash parts with minimum time (labor) consumption.



KULLANIM ALANLARI

- Otomotiv sanayi
- Gemi sanayi
- Savunma sanayi
- Metal sanayi
- Kapma sanayi
- Gıda sanayi

USING AREAS

- Automotive industry
- Ship industry
- Defense industry
- Metal industry
- Coating industry
- Food industry

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

	YM-1500	
Makine Ölçüleri (Machine dimensions)	1250x1250x1700mm	1500x1500x1800 mm
Sepet Ölçüsü (Basket diameter)	1000 mm	1350 mm
Yükleme Yüksekliği (Loading height)	600mm	700 mm
Sepet kapasitesi (Basket capacity)	440 kg	650 kg
Pompa gücü ve sayısı (Pump power and piece)	3hp x 1 adet/piece	3 hp x 2 adet/piece
Pompa yapısı (Pump structure)	Paslanmaz krom-Seramik salmastra (Stainless stell- Ceramic seal)	
Isıtıcı gücü (Heater)	2x 7,5 kw	
Elektrik/faz (Electric/phase)	380 V / 3	
Elektrik Sistemi (Electric system)	ABB&SCHNEIDER	
Termik ve Motor Korumaları (Ternal and engine protection)	Standart	
Zamanlayıcı (Timer)	0-30 dk/mn.	
Termostat (Thermostat)	0-120 oC	
Gövde yapısı (Body structure)	AISI Krom (AISI Chrome)	
Tank kapasitesi (Tank capacity)	200 lt	240 lt
Beslemen ve Boşaltma vanası (Supply and discharge valve)	Standart	
Yükleme Arabası (Loading Vehicle)	Standart	
Kapak Açılma Sistemi (Door opening system)	Pnomatik -Çelik (Pneumatic-Steel)	

Firmamız istenilen ölçü ve özellikte yıkama makinası imalatı yapabilmektedir.

Yıkama,Durulama,Kurutma Sepetli Sıcak Su Basıncılı Özel Ölçülü Yıkama Makinaları

Washing Machines With; Washing,Rinse,Drying and Special
Size Basket And Hot Water Pressure



65'Lik Parça Yıkama Makinası Parts Washing Machine



TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

Makina Ölçüleri (Machine dimensions)	650x 650x 800 mm
Sepet Ölçüleri Ø (Basket diameter)	550 mm
Yükleme Yüksekliği (Loading height)	350 mm
Sepet Kapasitesi (Basket capacity)	150 kg
Pompa gücü ve sayısı(Pump power and piece)	3 hp x 1 adet/piece
Pompa Yapısı (Pump structure)	Paslanmaz krom-Seramik salmastra (Stainless stell-Ceramic seal)
Isıtıcı Gücü (Heater)	5 kw
Elektrik/faz (Electric/phase)	220 V / 3
Zamanlayıcı (Timer)	0-30 dk/mn.
Termostat (Thermostat)	0-120 °C
Gövde Yapısı (Body structure)	AISI Krom (AISI Chrome)
Tank Kapasitesi (Tank capacity)	60lt

Firmamız istenilen ölçü ve özellikte yıkama makinası imalatı yapabilmektedir.

Konveyör Bantlı Tünel Tip Parça Yıkama Makinası

Conveyor Band Tunnel Part Washing Machine

ÇALIŞMA PRENSİBİ

Konveyör bant üzerine doğrudan veya sepetle konan malzemeler, ayarlanabilen bnt hızıyla spray yıkama, spray durulama, hava üfleme ve kurutma ünitelerinden geçerek boşaltma platformuna gelir. Manuel veya konveyörle sürekli besleme yapılarak kesintisiz sürekli yıkama yapılabilir. Yıkama projesi; nozullar ile malzemelerin her noktası taranabilecek şekilde dizayn edilir. Her türlü yağ, talaş, ve kalıntıya göre yıkama basınçları, nozul yerleşim şekilleri ve prosesleri ayarlanarak istenilen kalitede yüzey temizliği yapılabilir. Prosese göre istenildiği kadar üniteler arttırılabilir veya eksiltilebilir. Firmamız istenilen ölçü ve özellikte yıkama makinası imalatı yapabilmektedir.

Materials passes through the spray washing, spray rinsing, air blowing and drying units and comes to the discharge platform which paced directly on the conveyor belt which has speed adjustment or with a basket. Continuous washing can be done by continuously feeding with a conveyor belt manually. The washing project has been designed in such a way that every point of the materials can be scanned with nozzles. According to all kinds of oil, sawdust and residue, surface cleaning can be done at the desired quality by adjusting the washing pressures, nozzle placement patterns and processes. Units can be increased or decreased as desired according to the process. Our company can manufacture washing machines in desired sizes.



KULLANIM ALANLARI

- Otomotiv sanayi
- Uçak sanayi
- Gemi sanayi
- Savunma sanayi
- Metal sanayi
- Kaplama sanayi
- Gıda sanayi

USING AREAS

- Automotive industry
- Aircraft industry
- Ship industry
- Defense industry
- Metal industry
- Coating industry
- Food industry



ENKINOX

MAKİNE SANAYİ



- 📍 Demes Sanayi Sitesi Fevzi Çakmak Mah.
Hüdai Cad.10619 Sk.No:5 Karatay/KONYA
- ☎ 0546 400 09 03 (Erdal Koçak)
- ☎ 0552 215 73 79 (Necati Koçak)
- ☎ 0332 342 56 74
- ✉ info@enkinoxmakina.com
- 🌐 www.enkinoxmakina.com



ENDÜSTRİYEL PARÇA YIKAMA MAKİNALARI